



Dämpfungs- und Gleitschutzplatten (GU-DG)

elastische Gummi Platten

BESCHREIBUNG / MONTAGE



- Gummi Platten als elastische Unterlage oder als Gleitschutz

PROGRAMM

- verschiedene Abmessungen, Stärken und Profilierungen

WERKSTOFFE

- Elastomer: NBR 90° Shr A schwarz oder grün, andere Gummihärten und Farben auf Anfrage

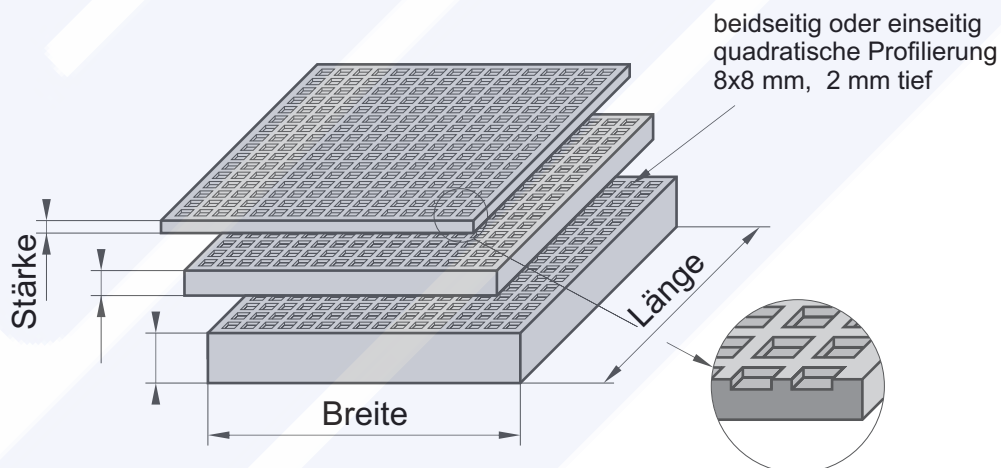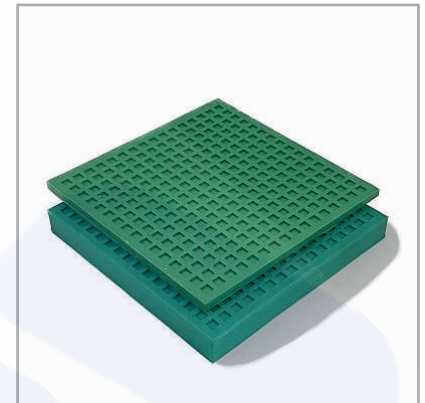

Bezeichnung	Nenngröße			Profilierung
	Breite [mm]	Länge [mm]	Stärke s [mm]	
GU-DG-060x060x Stärke -xxx- Profil	60	60	15	einseitig
GU-DG-113x053x Stärke -xxx- Profil	113	53	2 / 5	ohne
GU-DG-113x113x Stärke -xxx- Profil	113	113	2 / 6 / 15	ohne/ einseitig
GU-DG-123x123x Stärke -xxx- Profil	123	123	6 / 15	einseitig
GU-DG-148x073x Stärke -xxx- Profil	148	73	6 / 15	einseitig
GU-DG-148x148x Stärke -xxx- Profil	148	148	6 / 15 / 20 / 25 / 30	ohne/ einseitig / beidseitig
GU-DG-198x093x Stärke -xxx- Profil	198	93	2 / 5 / 6 / 11 / 16	ohne / einseitig
GU-DG-198x198x Stärke -xxx- Profil	198	198	2 / 6 / 15	ohne/ einseitig
GU-DG-200x180x Stärke -xxx- Profil	200	180	7	beidseitig
GU-DG-200x200x Stärke -xxx- Profil	200	200	8 / 16 / 24	einseitig / beidseitig
GU-DG-525x525x Stärke -xxx- Profil	525	525	2 / 5 / 6, 5 / 7 / 9 / 11 / 14 / 16 / 18 / 25	ohne / einseitig / beidseitig