



## Hohlpuffer Polyurethan (PU-HZ)

### zylindrische Polyurethan Lager mit Bohrung


#### BESCHREIBUNG / MONTAGE

- finden meist paarweise Verwendung z.B. als Drehmomentabstützung
- bei paarweiser Anordnung mit mittiger Lasteinleitung Aufnahme von Zug- und Drucklasten und abreisicher

#### WERKSTOFFE

- Elastomer: Polyurethan massiv (D44), Hrte 80° / 90° / 95° Shr A

#### AUSFHRUNGEN

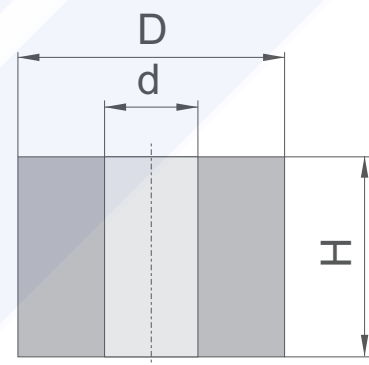

Bezeichnung	Abmessungen		
	D [mm]	d [mm]	H [mm]
PU-HZ-020/008,5x020-PUxx	20	8.5	20
PU-HZ-020/008,5x032-PUxx	20	8.5	32
PU-HZ-030/009,5x030-PUxx	30	9.5	30
PU-HZ-030/009,5x060-PUxx	30	9.5	60
PU-HZ-040/013,5x040-PUxx	40	13.5	40
PU-HZ-040/013,5x080-PUxx	40	13.5	80
PU-HZ-050/017x050-PUxx	50	17	50
PU-HZ-050/017x100-PUxx	50	17	100
PU-HZ-063/017x063-PUxx	63	17	63
PU-HZ-063/017x125-PUxx	63	17	125
PU-HZ-080/021x080-PUxx	80	21	80
PU-HZ-080/021x150-PUxx	80	21	150