



## Hutelemente Hat - elements Typ MF-H2


### Datenblatt - data-sheet

Stand - status: 15.07.2019

Artikelnummer - article no.: 120791  
Kurzbezeichnung - marking: MF-H2-040X020-M6-NR70

### Abmessungen - dimensions:

Durchmesser - diameter D	=	40 mm
Höhe - height H	=	20 mm
Gewinde - threads d1	=	M6
Lochabstand - hole spacing a	=	52 mm
Loch-Ø - hole diameter d2	=	6,2 mm
Ø - diameter d3	=	20 mm
Länge - length L	=	65 mm
Breite - width I	=	40 mm

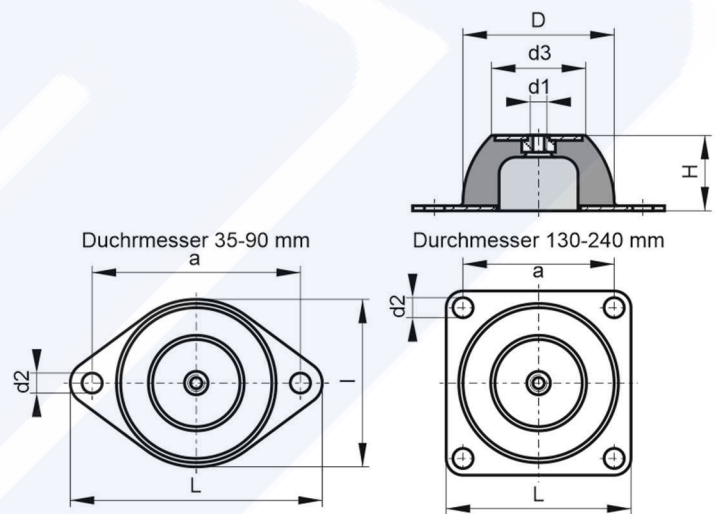

### Werkstoffe - materials:

Gummi - rubber :	NR schwarz - black
Gummihärtigkeit - rubber-hardness:	70 °Shore A (hart - hard)
Metalle - metals:	Stahl verzinkt (zinc-plated steel) -RoHs konform

### Belastungswerte - level of stress:

Federrate - spring-rate ca.:	240 N/mm
max. stat. Dauerlast - max. static perm. load ca.:	680 N bei 2,5 mm
Kennlinie F(s):	Anhang

Achtung, die angegebenen Belastungswerte sind Richtwerte für die vertikale Druckbelastung, sie können aufgrund der fertigungsbedingten Toleranz der Gummihärtigkeit etwas abweichen. Zulässig sind generell nur Druck- und Schubbelastungen, für andere Belastungen kann keinerlei Garantie übernommen werden. Bitte bei der oberen Befestigung auf eine gleichmäßige Lastverteilung achten, z.B. durch die Verwendung einer Stahl-Scheibe passenden Durchmessers. Attention, specified data for level of stress are guide-values, they can slightly differ depending on production tolerances. Only compressive and shear loads are generally permitted, we cannot warrant or guarantee for other loads. Please make sure that the load is evenly distributed in the upper attachment, e.g. by using a steel washer with a suitable diameter.

### Toleranzen / Festigkeiten - tolerances, strength:

zulässige Maßabweichungen nach DIN ISO 3302-1 Teil 1 Klasse M3, zulässige Abweichungen Gummihärtigkeit:  $\pm 5^\circ$  Shore A, Festigkeitsklasse Metalle nach DIN ISO 898 Teil 2: 8.8 (**bitte zulässiges Anzugmoment beachten!**) dimensional tolerances specified in DIN ISO 3302-1 part 1 class M3, rubber-hardness tolerances:  $\pm 5^\circ$  Shore A, strength class specified in DIN ISO 898 part 2: 8.8 (**please note the coherent tightening torques!**)

### Gummiereigenschaften - rubber-characteristics:

Siehe Angaben zu „Werkstoffeigenschaften Gummi“ auf unserer Webseite unter <https://www.sd-dresden.de/hutelement.html>.  
See information on "Material properties of rubber" on our website at <https://www.sd-dresden.de/hutelement.html>.


## Messprotokoll Hutelemente

Art und Bezeichnung : F-s Prüfung statisch  
 Prüfer : Arne Waag  
 Bemerkung : Vorkraft 2s halten (Kraftgesteuert), Prüfungsgeschwindigkeit 10mm/min  
 Vorkraft : 2 N

### Prüfergebnisse:

Legende	Nr	ArtNr	Suchname	h <sub>0</sub> mm	c <sub>Bel.</sub> (1 mm-2,5 mm) N/mm	F(2,5mm) <sub>Bel</sub> N
	6	120 791	MF-H2-040x020-NR70	15,8	239,40	680

### Seriengrafik:

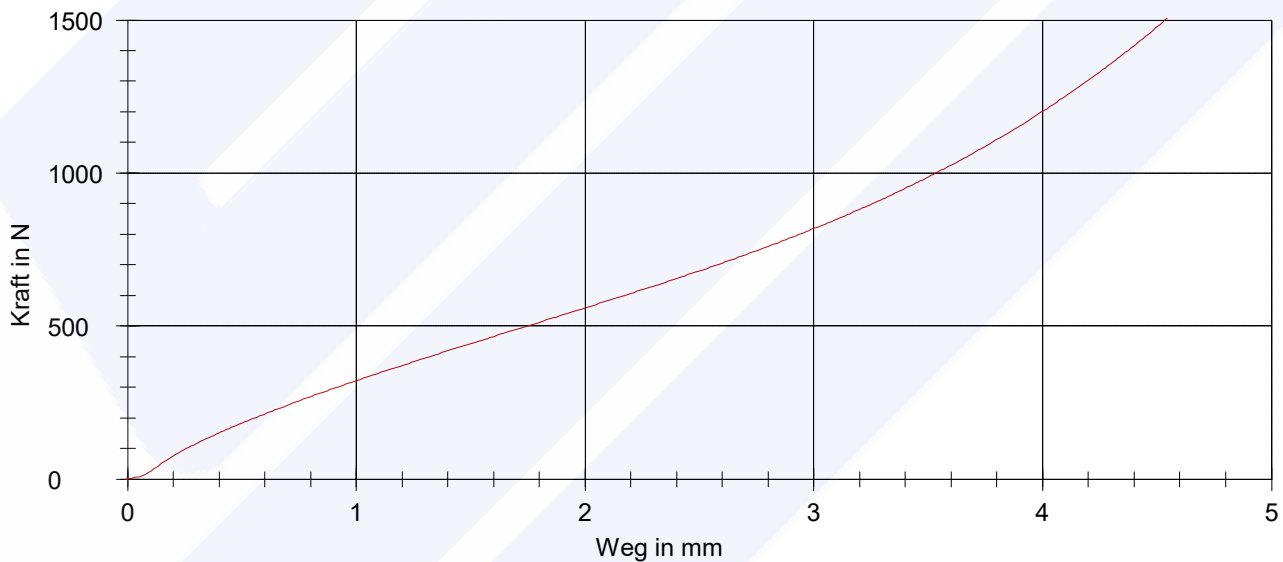

### Statistik:

Serie	
n = 1	
$\bar{x}$	
s	
v	