




EluFlex® Baureihe ZDMF

Stand Status: 29/01/2015

Montageanleitung Assembly instruction

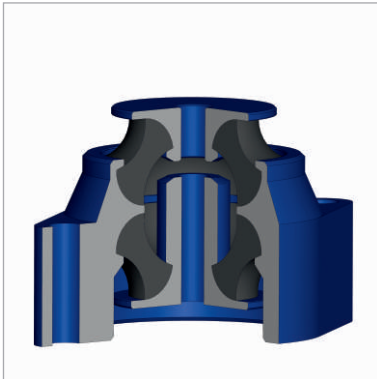


Lieferumfang:

- Lager komplett
- bitte Gesamthöhe unmontiert entsprechend Datenblatt beachten

Shipment:

- complete unit
- see data-sheet for unmounted height

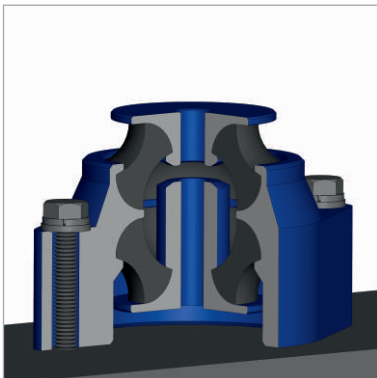


Schritt 1:

- Unterteil des Lagers montieren
- für jeweilige Sicherheitsanforderung geeignete Festigkeit der Schraubverbindung und Schraubensicherung verwenden (für hohe dynamische Belastungen empfehlen wir Loctite® 243 bzw. 2701)

Step 1:

- fix the lower part to the ground
- use appropriate strength and screw locking for particular safety requirements (at high dynamic stress levels we recommend using Loctite® 243 bzw. 2701)

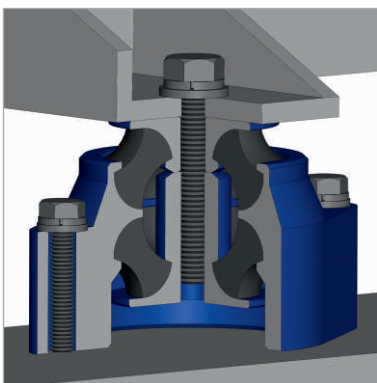

Schritt 2:

- Gerät auf das Lager montieren
- Gewindebolzen passender Länge verwenden (Einschraubtiefe min / max siehe Datenblatt)
- durch Montage werden beide Federn gegeneinander definiert vorgespannt (Gesamthöhe unbelastet und Federweg durch Gewichtskraft siehe Datenblatt)
- für jeweilige Sicherheitsanforderung geeignete Festigkeit der Schraubverbindung und Schraubensicherung verwenden (für hohe dynamische Belastungen empfehlen wir Loctite® 243 bzw. 2701)
- Schraubverbindung anziehen, möglicherweise wird Torsionssicherung wirksam (diese verhindert unzulässige Torsionsbelastung des Elastomers)

Step 2:

- fix the device on the bearing
- please see data-sheet for minimum and maximum screwing depth
- springs get a defined preload by mounting (see data-sheet for mounted height and suspension)
- use appropriate strength and screw locking for particular safety requirements (at high dynamic stress levels we recommend using Loctite® 243 bzw. 2701)
- tighten the screw, possibly the torsion protection becomes active (prevents torsion-overload by mounting)