


Lieferprogramm MEGI®-Ringelemente

Megiflex®-Scheiben

Variante:

mittel

Die Megiflex-Scheiben werden bei der Montage vorgespannt und nehmen Zug- und Druckkräfte auf. Bei Federpaketen mit vielen Einzelelementen müssen Knickstützen eingesetzt und die ganze Federsäule geführt werden. Die Hintereinanderschaltung der Federelemente soll so berechnet sein, daß eine Belastung über den Vorspannbereich hinaus nicht vorkommt. Querkräfte können nicht oder nur in ganz geringem Maße aufgenommen werden. Aufnahmeplatten werden vom Kunden erstellt.

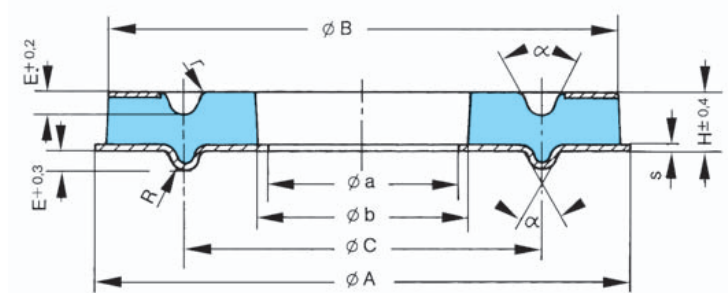

| Abmessungen | | | | | | | | | | | Technische Daten mittel | | | Artikel-Nr. | Verp.- einheit |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------------------|
| A Ø | a Ø | B Ø | b Ø | C Ø | H | s | E | α° | R | r | Zul. statische Dauerlast | selten auftretende Spitzenlast* | | | |
| | | | | | | | | | | | N | s (mm) | N | | |
| 65 | 26 | 62 | 30 | 46 | 11 | 1 | 2,5 | 60 | 2 | 0,5 | 6850 | 1,8 | 17650 | 741 473 | 20 |
| 95 | 45 | 90 | 50 | 70 | 10,5 | 1,5 | 2,5 | 60 | 2,5 | 1 | 7850 | 1,4 | 20600 | 741 481 | 10 |
| 100 | 35 | 90 | 40 | 64 | 27,5 | 1,5 | 3,5 | 60 | 3 | 1 | 9800 | 6,4 | 58850 | 741 444 | 10 |
| 110 | 30 | 102 | 38 | 76 | 20,8 | 1,75 | 3,5 | 60 | 3 | 1 | 13750 | 3,7 | 62800 | 741 401 | 6 |
| 110 | 30 | 102 | 38 | 76 | 25,8 | 1,75 | 3,5 | 60 | 3 | 1 | 12750 | 5,1 | 73600 | 741 409 | - |
| 110 | 40 | 102 | 44 | 76 | 15,8 | 1,75 | 3,5 | 60 | 3 | 1 | 14200 | 2,4 | 49050 | 741 493 | 6 |
| 130 | 55 | 123 | 60 | 90 | 16 | 2 | 5 | 60 | 4 | 2 | 17150 | 2,1 | 57900 | 741 488 | 6 |
| 153 | 55 | 145 | 60 | 102 | 16 | 2 | 5 | 60 | 4 | 2 | 27950 | 1,9 | 88300 | 741 433 | - |
| 153 | 55 | 145 | 60 | 102 | 30 | 2 | 5 | 60 | 4 | 2 | 29450 | 6,2 | 107900 | 741 472 | 4 |
| 155 | 75 | 150 | 80 | 115 | 12 | 2 | 5 | 60 | 4 | 2 | 23550 | 1,2 | 73600 | 741 485 | - |
| 160 | 90 | 155 | 95 | 125 | 12 | 2 | 5 | 60 | 4 | 2 | 22550 | 1,3 | 66700 | 741 486 | - |
| 164 | 60 | 156 | 64 | 110 | 16 | 2 | 4 | 60 | 4 | 2 | 30400 | 1,8 | 88300 | 741 424 | - |
| 164 | 60 | 156 | 64 | 110 | 23 | 2 | 4 | 60 | 4 | 2 | 33350 | 3,6 | 122650 | 741 432 | 4 |
| 210 | 55 | 200 | 60 | 154 | 20 | 2 | 6 | 60 | 6 | 1,2 | 45150 | 2 | 153050 | 741 482 | - |
| 210 | 95 | 200 | 100 | 154 | 20 | 2 | 6 | 60 | 6 | 1,2 | 45150 | 2,6 | 173650 | 741 436 | 4 |
| 220 | 66 | 200 | 100 | 154 | 62 | 2 | 6 | 60 | 6 | 1,2 | 32400 | 13 | 103000 | 741 407 | - |
| 240 | 70 | 230 | 76 | 154 | 25 | 2 | 6 | 60 | 5 | 2 | 60800 | 2,9 | 217800 | 741 434 | 4 |
| 265 | 78 | 250 | 90 | 166 | 27,8 | 2,75 | 7 | 60 | 6 | 2 | 82400 | 3,2 | 276650 | 741 427 | - |
| 320 | 154 | 310 | 160 | 235 | 18 | 3 | 7 | 100 | 6 | 2 | 56900 | 1,4 | 196200 | 741 483 | - |

* Dies sind theoretische Richtwerte, welche aufgrund ihrer Lage im "progressiven" Bereich der Kennung starken Schwankungen unterliegen.

Lagerware. Lieferung nur in Verpackungseinheiten möglich.

Alle nicht blau gekennzeichneten Artikel sind Katalogware und können auf Anfrage produziert werden. Liefermenge auf Anfrage.